
WallMax®
PRODUCT CATALOGUE

WR

WallMax® Round Frame



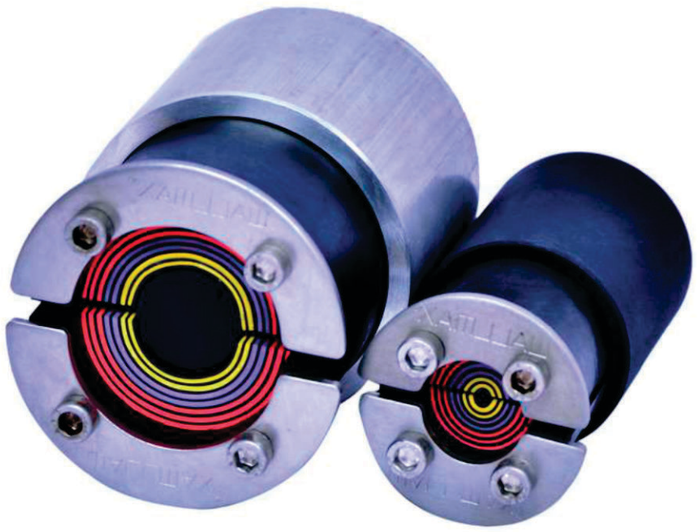


WallMax® Round Frame

WallMax® Round frames are designed specifically as pipe transit solutions.
The two-part structure is pre-assembled with a special, single-opening round module that accommodates and seals the passage of one pipe only, each model with a different range of diameter openings.
WR frames can be completed with sleeves to secure pipe passages, where bolts on the frontal flange allow to seal the path of the pipe.
Sleeves are sold as accessories and are available for each size of the WR.

Cornice Circolare WallMax®

Le Cornici Circolari WR sono soluzioni specifiche per il passaggio di tubi.
Ogni cornice è composta da due metà, assemblate attorno a uno speciale modulo rotondo ad apertura singola che consente l'ingresso di un unico tubo.
Ogni modello può sigillare uno spettro di diametri diversi.
I modelli WR possono essere completati con manicotti esterni per assicurare ulteriormente la soluzione di montaggio.
I bulloni della flangia frontale si stringono per sigillare il passaggio del tubo.
I manicotti sono disponibili per tutte le diverse dimensioni di WR.

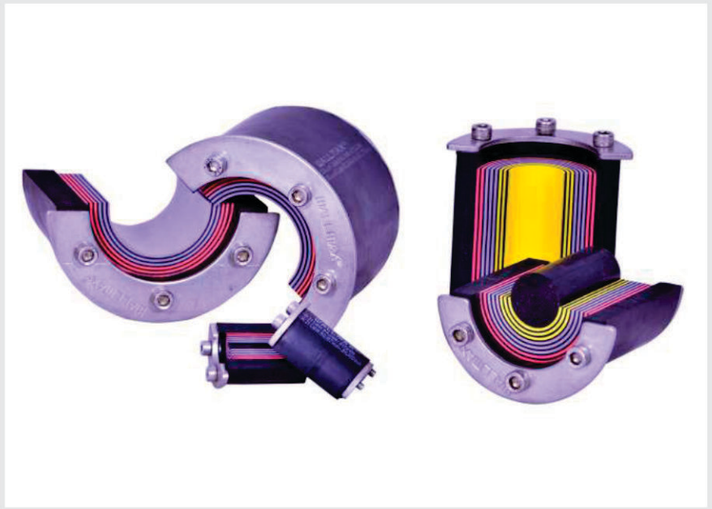

WallMax® Round Frame

The different sizes of WR allow for securing passages of the widest possible range of cable and pipe diameters.
Each round rubber module has been designed to fit vast dimensions of pipes, through the easy-to-use peel-off inner layers.

Cornice Circolare WallMax®

Le diverse dimensioni dei modelli WR permettono di sigillare il passaggio di tubi e cavi di dimensioni differenti.
Ogni modulo di gomma è progettato per adattarsi a una vasta gamma di diametri, grazie alla tecnologia a strati di facile utilizzo.

MATERIALS	MATERIALI
SS AISI 316	Acciaio inox resistente agli acidi
Other materials available upon request	Disponibile in altri materiali su richiesta

DATASHEET PAGE: 164

WR

CODE / CODICE	ARTICLE / ARTICOLO	FOR CABLES AND PIPES / PER CAVI O TUBI DI DIAMETRO øA-øB (mm)	FOR CABLES AND PIPES / PER CAVI O TUBI DI DIAMETRO øA-øB (in)	WALL OPENING / APERTURA FORO øA-øB (mm)	WALL OPENING / APERTURA FORO øA-øB (in)	WEIGHT / PESO kg	WEIGHT / PESO lb
71 1111 0023	WR 23 AISI 316	0+ 3.6-11.0	0+ 0.142-0.450	24-25	0.945-0.984	0.05	0.110
71 1111 0025	WR 25 AISI 316	0+ 3.6-12.0	0+ 0.142-0.472	26-27	1.023-1.062	0.06	0.137
71 1111 0031	WR 31 AISI 316	0+ 4.0-17.0	0+ 0.157-0.669	32-33	1.259-1.299	0.08	0.174
71 1111 0043	WR 43 AISI 316	0+ 4.0-23.0	0+ 0.157-0.906	43-44	1.693-1.732	0.26	0.575
71 1111 0050	WR 50 AISI 316	0+ 8.0-30.0	0+ 0.315-1.181	50-51	1.967-2.008	0.28	0.608
71 1111 0068	WR 68 AISI 316	0+ 24.0-48.0	0+ 0.945-1.890	68-69	2.677-2.716	0.47	1.030
71 1111 0075	WR 75 AISI 316	0+ 24.0-54.0	0+ 0.945-2.126	75-76	2.953-2.992	0.49	1.071
71 1111 0078	WR 78 AISI 316	0+ 24.0-54.0	0+ 0.945-2.126	79-80	3.110-3.149	0.62	1.376
71 1111 0100	WR 100 AISI 316	0+ 48.0-70.0	0+ 1.890-2.756	100-101	3.937-3.976	0.98	2.167
71 1111 0125	WR 125 AISI 316	0+ 68.0-98.0	0+ 2.677-3.858	125-126	4.921-4.961	1.34	2.963
71 1111 0150	WR 150 AISI 316	0+ 93.0-119.0	0+ 3.661-4.685	150-151	5.906-5.945	1.51	3.325
71 1111 0175	WR 175 AISI 316	0+ 119.0-145.0	0+ 4.685-5.708	176-177	6.929-6.969	2.52	5.56
71 1211 0100	WR 100 wop AISI 316	48.0-70.0	1.890-2.756	100-101	3.937-3.976	0.86	1.885
71 1211 0125	WR 125 wop AISI 316	68.0-98.0	2.677-3.858	125-126	4.921-4.961	1.10	2.427
71 1211 0150	WR 150 wop AISI 316	93.0-119.0	3.661-4.685	150-151	5.906-5.945	1.26	2.787

WallMax®
PRODUCT CATALOGUE

WR

CODE / CODICE	ARTICLE / ARTICOLO	FOR CABLES AND PIPES / PER CAVI O TUBI DI DIAMETRO øA-øB (mm)	FOR CABLES AND PIPES / PER CAVI O TUBI DI DIAMETRO øA-øB (in)	WALL OPENING / APERTURA FORO øA-øB (mm)	WALL OPENING / APERTURA FORO øA-øB (in)	WEIGHT / PESO kg	WEIGHT / PESO lb
71 1211 0175	WR 175 wop AISI 316	119.0-145.0	4.685-5.708	176-177	6.929-6.969	1.73	3.503
71 1211 0200	WR 200 wop AISI 316	138.0-170.0	5.430-6.690	201-202	7.913-7.952	2.01	4.427

NOTE: Weights are approximate.
NOTA: I pesi dichiarati sono indicativi.

