WallMax®
PRODUCT CATALOGUE

WRFFLO

WallMax® Rectangular Flanged Frame Light Openable

WallMax® Rectangular Flanged Frame Light Openable

WallMax® Rectangular Flanged Frames Light are structures with a 6mm thick flange and one wall opening.
A large variety of pre-designed, single and multiple opening combinations is offered, and additional customized solutions in terms of packing space and materials can be developed to accommodate specific customer's needs.
WRFFLO solutions are designed for installation where cables/pipes are already in place and it is not feasible to cut them and re-installed them.
They are supplied with a partially welded side.WRFFLO are designed for installation through casting in the wall or welding.

Cornice Rettangolare Leggera con Flangia Scomponibile WallMax®

Le Cornici Rettangolari Leggere con Flangia sono telai con flangia di spessore 6mm, disponibili con apertura singola.
WallMax® dispone di un'ampia gamma di soluzioni ad apertura singola o multipla e, in aggiunta, offre al cliente la possbilità di personalizzare le cornici, sia per quanto riguarda le aperture che per quanto riguarda la scelta dei materiali.
I telai WRFFLO sono pensati per soluzioni di installazione dove sono già presenti dei cavi o tubi e il cliente vuole evitare di tagliarli e di conseguenza rigiuntarli.
Vengono forniti con un lato non completamente saldato.
Le cornici WRFFLO sono soluzioni di montaggio destinate all'installazione attraverso muratura o saldatura.

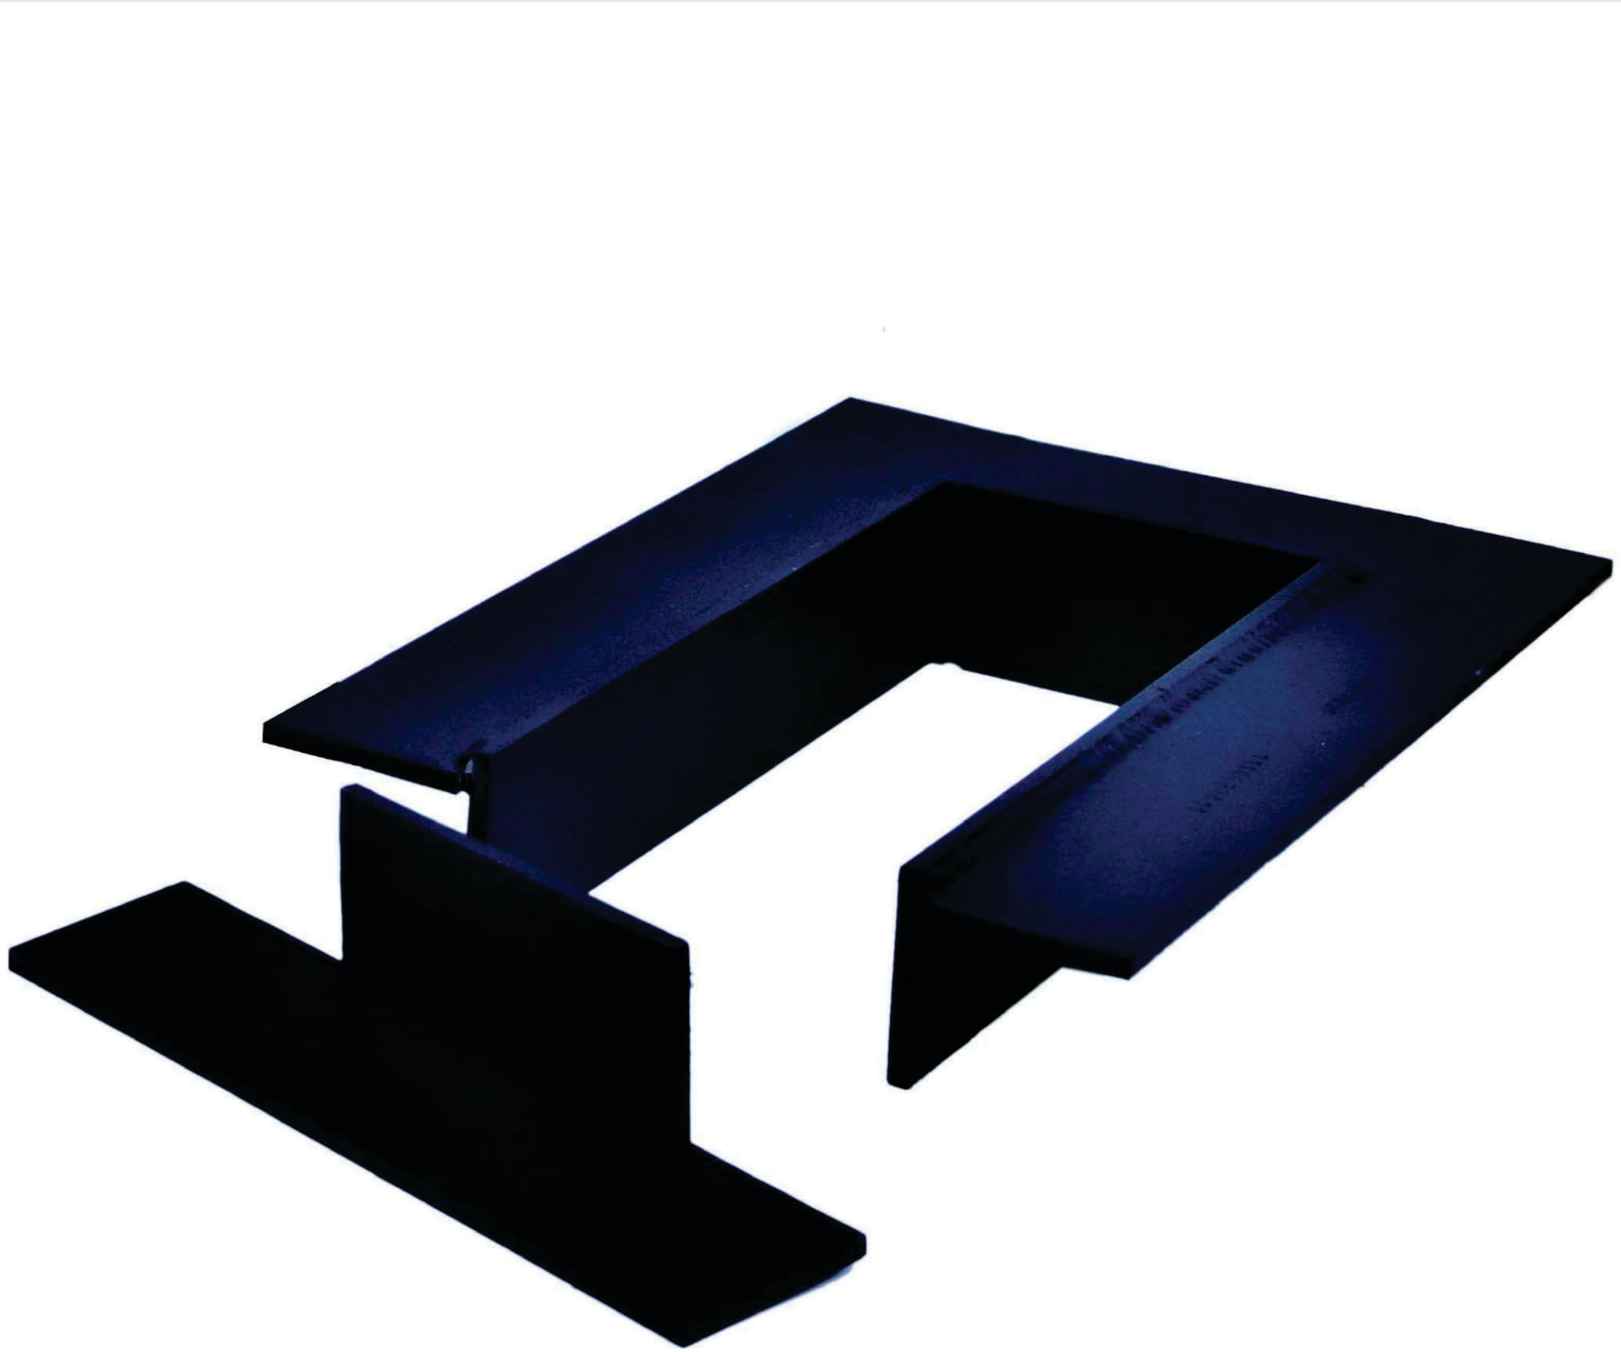

WRFFLO

WallMax® Rectangular Flanged Frame Light Openable

Sealing solutions using WRFFLO frames are to be completed with a combination of WMR series modules and accessories selected according to customer-specific needs.

Cornice Rettangolare Leggera con Flangia Scomponibile WallMax®

Le soluzioni di sigillatura con cornice WRFFLO sono pensate per l'utilizzo con i moduli e gli accessori della gamma WMR. Questi ultimi possono essere abbinati a piacimento per ottenere combinazioni di passaggio cavi completamente personalizzate.

MATERIALS	MATERIALI
SS AISI 316 L	Acciaio inox resistente agli acidi
Primed Steel	Acciao con prima mano antiruggine
Galvanized Steel	Acciaio galvanizzato
Other materials available upon request	Disponibile in altri materiali su richiesta



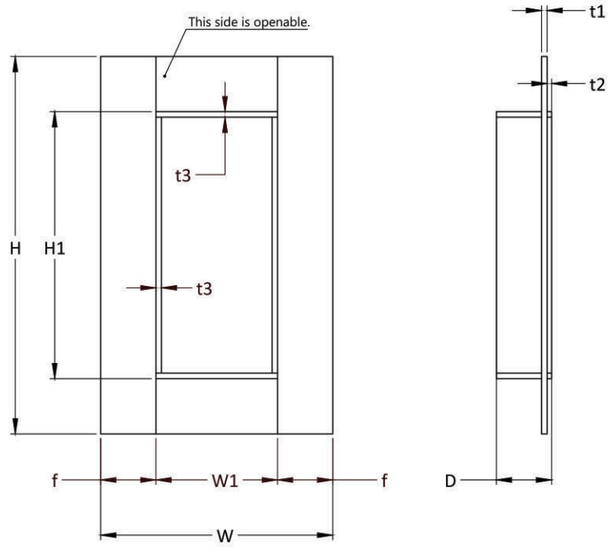

Pos.	(mm)	(inches)
H1	H-120	H-4.252
W1	W-120	W-4.724
D	60	2.362
f	60	2.362
t1	6	0.236
t2	5	0.197
t3	6	0.236

To be used in combination with/utilizzate in combinazione con

WMR series

PICTURE DISEGNO	CODE CODICE	ARTICLE ARTICOLO	OPENINGS APERTURE TELAIO	PACKING SPACE SPAZIO DI RIEMPIMENTO mm	EXTERNAL NOMINAL DIMENSIONS DIMENSIONI ESTERNE NOMINALI HxW (D=60mm) mm	 in	WEIGHT PESO kg	 lb
	71 1440 0611	WRFFLO 60 - 1x1 Primed	1x1	60x120	230x252	9.055x9.921	3.33	7.330
	71 1440 1211	WRFFLO 120 - 1x1 Primed	1x1	120x120	290x252	11.417x9.921	4.00	8.816
	71 1440 1811	WRFFLO 180 - 1x1 Primed	1x1	180x120	350x252	13.780x9.921	4.67	10.302
	71 1440 2411	WRFFLO 240 - 1x1 Primed	1x1	240x120	410x252	16.142x9.921	5.35	11.756
	71 1441 0611	WRFFLO 60 1x1 AISI 316	1x1	60x120	230x252	9.055x9.921	3.41	7.515
	71 1441 1211	WRFFLO 120 1x1 AISI 316	1x1	120x120	290x252	11.417x9.921	4.10	9.041
	71 1441 1811	WRFFLO 180 1x1 AISI 316	1x1	180x120	350x252	13.780x9.921	4.79	10.564
	71 1441 2411	WRFFLO 240 1x1 AISI 316	1x1	240x120	410x252	16.142x9.921	5.48	12.081
	71 1443 0611	WRFFLO 60 1x1 Galv	1x1	60x120	230x252	9.055x9.921	3.33	7.330
	71 1443 1211	WRFFLO 120 1x1 Galv	1x1	120x120	290x252	11.417x9.921	4.00	8.816
	71 1443 1811	WRFFLO 180 1x1 Galv	1x1	180x120	350x252	13.780x9.921	4.67	10.302
	71 1443 2411	WRFFLO 240 1x1 Galv	1x1	240x120	410x252	16.142x9.921	5.35	11.756