

WallMax®
PRODUCT CATALOGUE

WRS

WallMax® Round Squared Frame

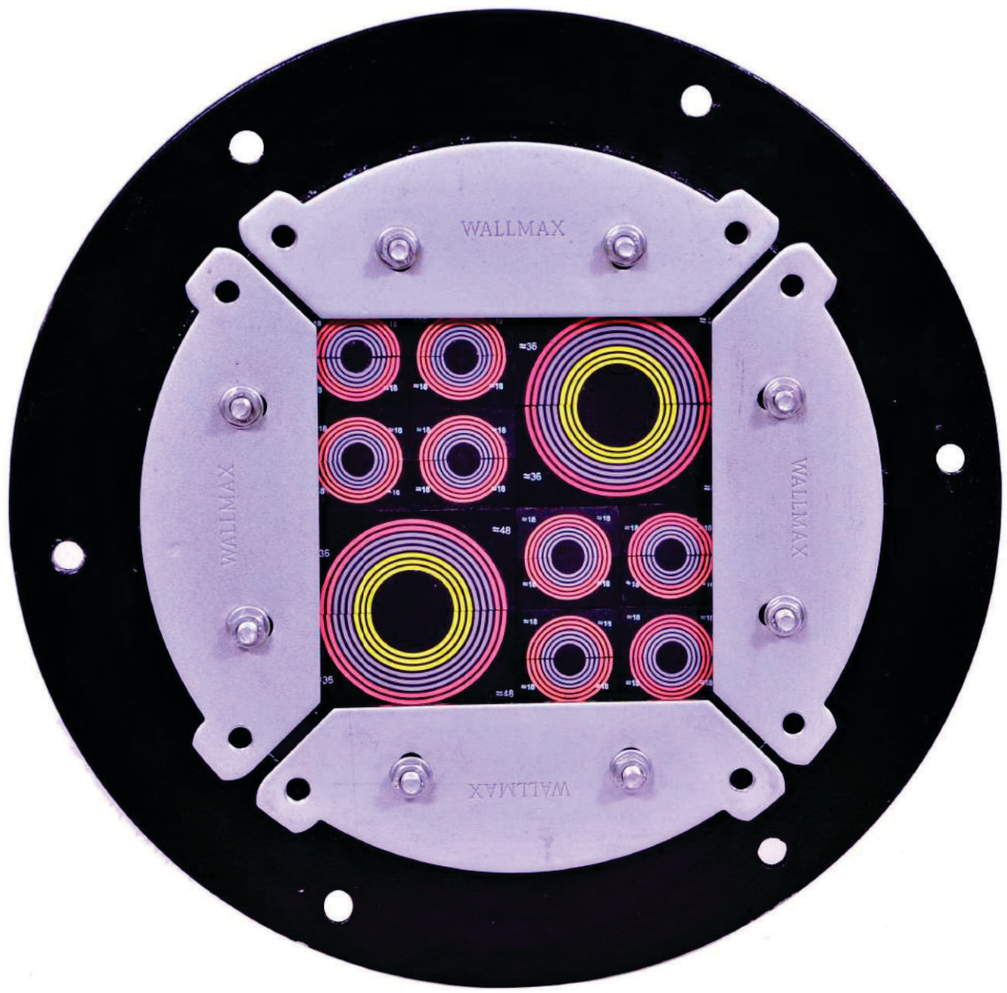

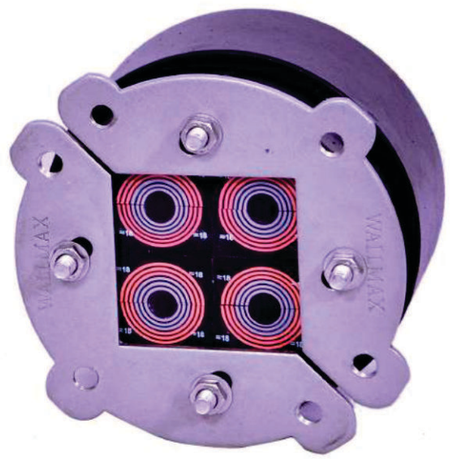


WallMax® Round Squared Frame

WallMax® Round Squared frames are round structures with an inner, squared packing space that accommodates modules of the WMR series.
Multiple dimensions of packing space are offered to allow for maximum variety in module combination and maximum adaptability.
Sealing of passages is obtained through tightening of the bolts on the flange, with no need for use of an expander or retainer plates.
WRS frames can be completed and mounted with an additional external sleeve, which is sold separately as an accessory.

Cornice Circolare con Apertura Quadrata WallMax®

Le Cornici Circolari con Apertura Quadrata sono strutture di metallo rotonde con uno spazio di riempimento centrale squadrato, progettato per essere completato con combinazioni di moduli WMR.
Diverse dimensioni di spazio di riempimento sono disponibili per permettere la massima varietà nelle combinazioni di moduli e la massima flessibilità di utilizzo.
La sigillatura del punto d'ingresso si ottiene stringendo i bulloni della flangia frontale, senza necessità di utilizzo di un'unità di compressione.
Le cornici WRS possono essere montate anche con l'aggiunta di un manicotto esterno, venduto come accessorio separato.

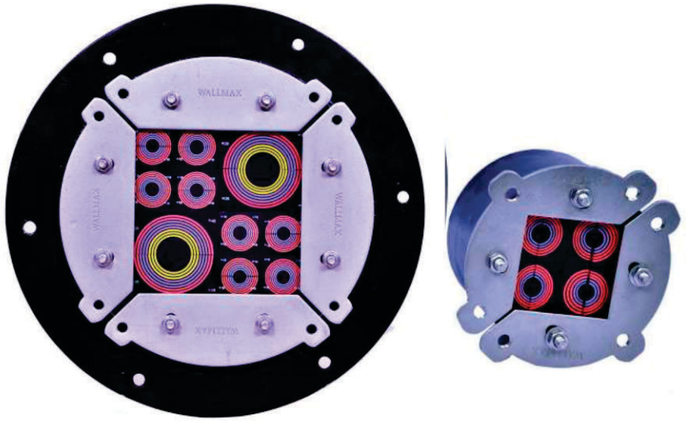

WallMax® Round Squared Frame

The WRS frames are available in different materials and allow for customization of entry solutions.

Cornice Circolare con Apertura Quadrata WallMax®

Le cornici WRS sono disponibili in diversi materiali e con combinazioni di moduli diverse e personalizzabili.

MATERIALS	MATERIALI
SS AISI 316	Acciaio inox resistente agli acidi
Galvanized Steel with powder coat finishing	Acciaio galvanizzato ricoperto da prima mano di vernice
Other materials available upon request	Disponibile in altri materiali su richiesta

DATASHEET PAGE: 167

To be used in combination with/utilizzate in combinazione con

WMR series

CODE CODICE	ARTICLE ARTICOLO	WALL OPENING APERTURA FORO		PACKING SPACE SPAZIO DI RIEMPIMENTO	WEIGHT PESO	
		øA-øB (mm)	øA-øB (in)	mm	kg	lb
71 1101 0070	WRS 70 AISI 316	71-72	2.795-2.834	40x40	0.43	0.952
71 1101 0075	WRS 75 AISI 316	76-77	2.992-3.031	40x40	0.49	1.076
71 1101 0100	WRS 100 AISI 316	101-102	3.976-4.016	60x60	0.72	1.581
71 1101 0125	WRS 125 AISI 316	126-127	4.961-5.000	80x80	1.04	2.282
71 1101 0127	WRS 127 AISI 316	128-129	5.039-5.078	80x80	1.07	2.350
71 1101 0150	WRS 150 AISI 316	151-152	5.945-5.984	90x90	1.50	3.316
71 1101 0200	WRS 200 AISI 316	201-202	7.913-7.953	120x120	2.48	5.459
71 1103 0070	WRS 70 Galv	71-72	2.795-2.834	40x40	0.43	0.939
71 1103 0075	WRS 75 Galv	76-77	2.992-3.031	40x40	0.48	1.065
71 1103 0100	WRS 100 Galv	101-102	3.976-4.016	60x60	0.71	1.554
71 1103 0125	WRS 125 Galv	126-127	4.961-5.000	80x80	1.02	2.253

WallMax®
PRODUCT CATALOGUE

WMR series

CODE CODICE	ARTICLE ARTICOLO	WALL OPENING APERTURA FORO		PACKING SPACE SPAZIO DI RIEMPIMENTO	WEIGHT PESO	
		øA-øB (mm)	øA-øB (in)	mm	kg	lb
71 1103 0127	WRS 127 Galv	126-127	5.039-5.078	80x80	1.05	2.321
71 1103 0150	WRS 150 Galv	151-152	5.945-5.984	90x90	1.48	3.272
71 1103 0200	WRS 200 Galv	201-202	7.913-7.953	120x120	2.45	5.393

NOTE: Weights are approximate.
NOTA: I pesi dichiarati sono indicativi.

